


ANTENA PARA RECEPCION DE AIS

SLIM JIM FOR 162 MHZ

CABLE PLANO PARALELO DE 300 OHM

Como el antiguo de TV

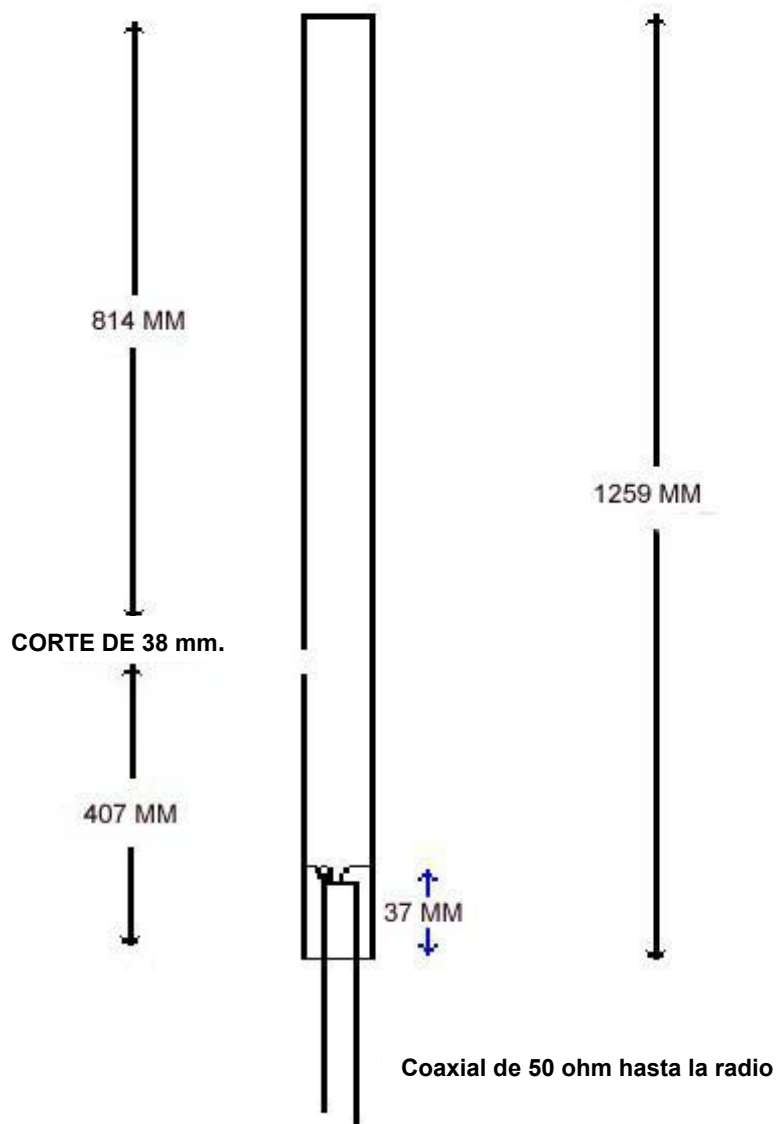

Toma nota que los finales del cable plano arriba y abajo estan unidos

Cuando esté terminada, se mete dentro de un tubo de pvc de desagüe de unos 1500 mm.

En la parte superior poner como tapa un final de tubo ciego del mismo material y abajo lo mismo, pero taladrando un agujero para que pase el coaxial de 50 ohm que va a la radio.

¿Que si funciona esta antena?, despues de usarla un par de semanas y comparándola con una telescópica a la misma altura, tengo que decir que supone una mejora tremenda. Antes recibía solo mensajes ocasionales desde barcos en Avonmouth (a unos 13 kms con una trayectoria dificultosa). Ahora recibo barcos afuera en el canal de Bristol a una distancia de 36 kms.